

Akumulátorový radiální lis 45 kN s nuceným chodem

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC

Lisování Ø 64 – 108 mm jen v jedné pracovní operaci. Antivibrační systém.

REMS

for Professionals

již od
roku
1909



REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

REMS 22V

LI-ION TECHNOLOGY

Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s.



Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod).

Antivibrační systém! Automatické zajištění mezikleští!

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pro ca. 150 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 270 zalisování Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108,0 mm na jedno nabití akumulátoru.

Jen 6,5 kg vč. akumulátoru!

Kvalitní německý výrobek



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC – silák s posuvovou silou 45 kN. Lisování Ø 64 – 108 mm jen v jedné pracovní operaci.


Univerzální, výkonný akumulátorový radiální lis s nuceným chodem pro výrobu lisovaných spojení XL Ø 64–108 mm , Ø 2½–4" s posuvovou silou 45 kN. Automatické zajištění mezikleští a automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod) dávají uživateli dodatečnou jistotu. Anti-vibrační systém umožňuje lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy. S hmotností jen 6,5 kg včetně akumulátoru se tento akumulátorový radiální lis posunul do jiné dimenze.

- 1** Kompletní sortiment REMS lisovacích kroužků XL k pohonu prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC.
- 2** Vysoce zatížitelné lisovací kroužky XL z houževnaté, pevné, obzvláště kalené speciální oceli. Lisovací obrysy REMS lisovacích kroužků XL jsou specifické pro daný systém a odpovídají lisovacím obrysům příslušných systémů s lisovanými tvarovkami. Díky tomu bezvadné, bezpečné, systémově konformní lisování. K pohonu REMS lisovacích kroužků XL prostřednictvím REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC jsou nutné mezikleště Z7 XL 45 kN.
- 3** Kompaktní, robustní, vhodné pro použití na stavbách. Malé rozměry, úzký tvar, pohonný stroj s akumulátorem váží jen 6,5 kg.
- 4** Dlouhý pracovní zdvih pro lisování v jednom pracovním kroku. Superrychlé, např. Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108 mm jen za 15 s.
- 5** Optimální rozložení hmotnosti pro ovládání jednou rukou. Pohonný stroj s nasazenými lisovacími kleštěmi může být připravený k uchopení odložen na akumulátor.
- 6** Ergonomicky vytvořené tělo přístroje a plochy rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip).
- 7** LED-pracovní svítlna.
- 8** Kontrola stavu stroje.
- 9** Otočné uchycení lisovacích kroužků, úhel otáčení > 360 °.

REMS lisovací kroužky VMP 2½–4" pro systém s lisovanými tvarovkami Viega Megapress S XL.



Lisovací kroužek VMPz s ozubením zabraňuje vytvoření otřepu na lisovací tvarovce.

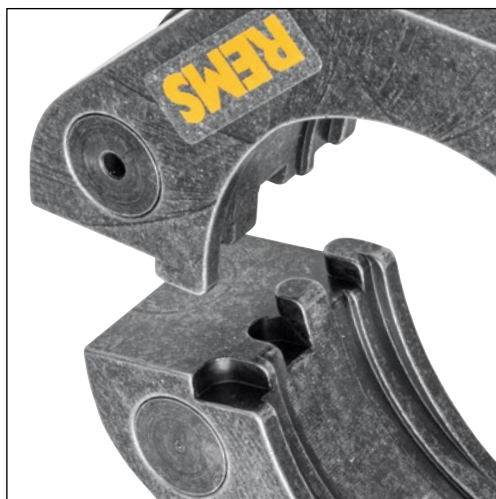

- 10** Bezpečné usazení lisovacích kleští/mezikleští díky automatickému zajištění.
- 11** **Antivibrační systém**
Speciální pohonná technika s vyrovnáním hmot a plochami rukojeti s měkkým úchopem (Softgrip), pro lisování bez vibrací a bez únavy obsluhy.
- 12** **Lisovací cyklus v impulzovém provozu s ACC**
Pro pracovní, funkční a provozní bezpečnost. Automatický zpětný chod po ukončeném lisovacím cyklu (nucený chod)
- 13** Tunová posuvná a lisovací síla pro v sekundě hotové, bezvadné lisované spojení. Posuvná síla 45 kN.
- 14** Výkonný elektrohydraulický pohon s akumulátorovým motorem s vysokou tažnou silou 21,6 V, 380 W výkonu, robustní planetovou převodovkou, mimoosým dvoupístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem.
- 15** Bezpečnostní spínač.
- 16** **Li-Ion 22 V Technology**
Vysoce zatížitelné akumulátory Li-Ion 21,6 V s kapacitou 5,0 nebo 9,0 Ah, pro dlouhou dobu chodu. Vysoce výkonné a lehké. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah pro ca. 150 zalisování, 9,0 Ah pro ca. 270 zalisování Geberit Mapress Nerezová ocel Ø 108,0 mm na jedno nabití akumulátoru.
- 17** Odstupňovaný ukazatel stavu nabití s barevnými LED.
- 18** Rozsah pracovní teploty – 10 až + 60 °C. Žádný paměťový efekt pro maximální výkon akumulátoru.
- 19** Rychlonabíječka 100–240 V, 90 W. Rychlonabíječka 100–240 V, 290 W, pro kratší doby nabíjení, jako příslušenství.
- 20** Zdroj napětí 220–240 V/21,6 V, 40 A na výstupu, pro síťový provoz namísto akumulátoru Li-Ion 21,6 V, jako příslušenství.





REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. Akumulátorový radiální lis 45 kN s nuceným chodem, pro výrobu lisovaných spojení XL Ø 64–108 mm, Ø 2½–4". K pohonu REMS lisovacích kroužků XL. Otočné uchycení lisovacích kroužků s automatickým zajištěním. Elektrohydraulický pohon s výkonným akumulátorovým motorem 21,6 V, 380 W, robustní planetovou převodovkou, mimoosým dvoupístovým čerpadlem a kompaktním vysokovýkonným hydraulickým systémem. Antivibrační systém. Bezpečnostní spínač. LED-pracovní svítidla. Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W. Mezikleště Z7 XL 45 kN. V kufru systému XL-Boxx.

Obj.č. 579014 R220

Příslušenství



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
pohonný stroj, bez akumulátoru

Obj.č. 579001 R22

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah

Obj.č. 571581 R22

Akumulátor Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah

Obj.č. 571583 R22

Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 90 W

Obj.č. 571585 R220

Rychlonabíječka 100–240 V, 50–60 Hz, 290 W

Obj.č. 571587 R220

Sít'ový zdroj 220–240 V/21,6 V, 50–60 Hz, 40 A,
pro sít'ový provoz místo akumulátoru Li-Ion 21,6 V

Obj.č. 571578 R220

Kufr systému XL-Boxx s vložkami

Obj.č. 579601 R

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,
akumulátorový LED stavební reflektor

Obj.č. 175210 R220

Příslušenství



Mezikleště Z7 XL 45 kN

k pohonu REMS lisovacích kroužků 64,0–108,0 XL
(PR-3S), 2½–4" XL (PR-3S), 2½–4" XL (PR-3B)
s REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC

Obj.č. 579123 R



REMS lisovací kroužek M 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579107 R



REMS lisovací kroužek M 76,1 XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579101 R



REMS lisovací kroužek M 88,9 G XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579110 R



REMS lisovací kroužek M 108,0 G XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579111 R



REMS lisovací kroužek XP 64,0 XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579100 R



REMS lisovací kroužek XP 66,7 XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579108 R

REMS lisovací kroužek XP 108,0 XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579109 R

REMS lisovací kroužek VMPz 2½" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 76,1 mm)

Obj.č. 579112 R

REMS lisovací kroužek VMPz 3" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 88,9 mm)

Obj.č. 579113 R

REMS lisovací kroužek VMPz 4" XL (PR-3B)¹⁾ (OD 114,3 mm)

Obj.č. 579114 R

REMS lisovací kroužek ECI 2½" XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579104 R

REMS lisovací kroužek ECI 3" XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579105 R

REMS lisovací kroužek ECI 4" XL (PR-3S)¹⁾

Obj.č. 579106 R

Kufr systému XL-Boxx s vložkou pro 3 různé
lisovací kroužky 64,0–108,0 XL (PR-3S)
popř. 2½–4" XL (PR-3S)

Obj.č. 579603 R

Kufr systému L-Boxx s vložkou pro 3 různé
lisovací kroužky VMPz 2½–4" XL (PR-3B)

Obj.č. 571137 R

¹⁾ Způsobilost REMS lisovacích kroužků XL pro systémy s lisovanými tvarovkami, viz REMS Katalog 2022.



Info

Nezávazné předvedení prostřednictvím odborných poradců REMS. Vyžádejte si nás.

Jindřich Petráček
(západní a severní Čechy) Mobil 724 104 103
Ing. Aleš Popelka
(Praha a střední Čechy) Mobil 602 641 045
Milan Škorpil
(východní Čechy) Mobil 724 362 050

Petr Goll
(Jižní Čechy a Vysočina) Mobil 724 903 818
Pavel Kubíček
(jižní Morava) Mobil 602 571 175
Bogdan Krzywoń
(severní Morava) Mobil 602 550 060



www.rems.de



@remstools

Prodej pouze přes odborné prodejce.



REMS Česká republika s.r.o.
Nádražní 271
253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880
Fax +420 220 982 883
E-Mail: CZE@rem.s.de
www.rems.de